


- Ablatore a ultrasuoni
- Secondo micromotore elettrico a induzione W&H EA-51LT con funzione endodontica completo di cordone
- Aggiunta 5° strumento
- Telecamera a riunito
- Lampada polimerizzatrice



*braccio corto*

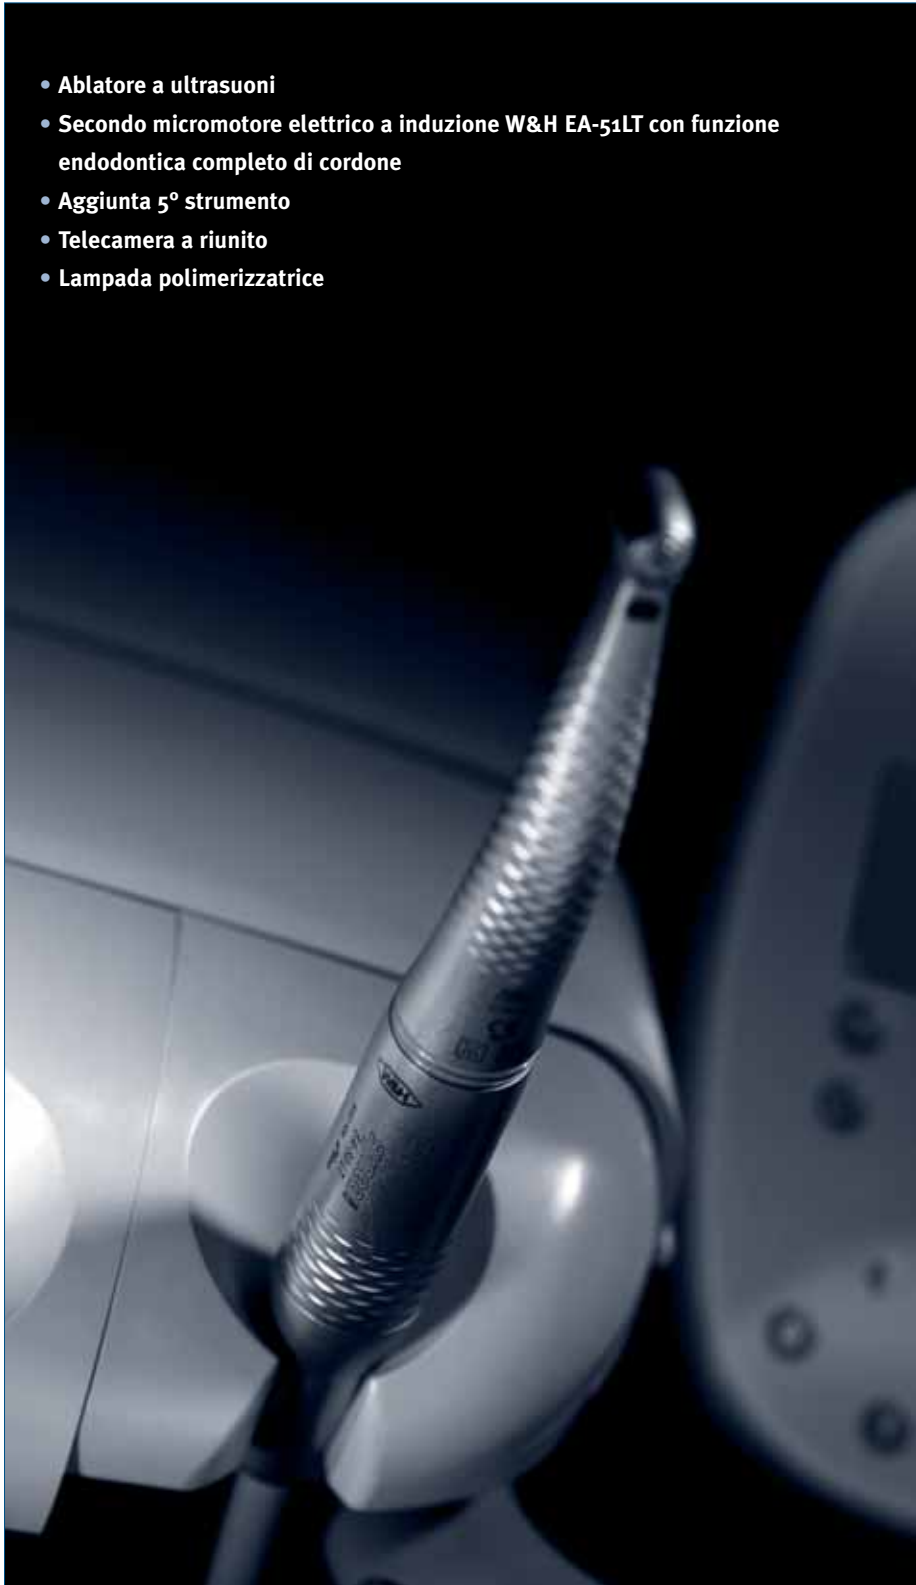

*3 alloggi*



*braccio lungo*



*2+2 alloggi*



*touchpad standard*



**BRACCIO ASSISTENTE 551 CORTO**

(con due snodi regolabile orizzontalmente)

**BRACCIO ASSISTENTE 551 LUNGO**

(con tre snodi regolabile verticalmente e orizzontalmente)

Disponibili nella versione:

- 3 alloggi di cui 2 porta cannule elettrificati per partenza automatica dell'aspirazione chirurgica completi di:

- › un terminale per aspirazione chirurgica autoclavabile diametro 11 mm
- › un terminale aspirasaliva autoclavabile diametro 8 mm

e una siringa angolata completamente autoclavabile QD (Quick Disconnection) a sganciamento rapido

Oppure:

- 2+2 alloggi di cui 3 porta cannule elettrificati per partenza automatica dell'aspirazione chirurgica completi di:

- › due terminali per aspirazione chirurgica autoclavabili diametro 11 mm
- › un terminale aspirasaliva autoclavabile diametro 8 mm

e una siringa angolata completamente autoclavabile QD (Quick Disconnection) a sganciamento rapido

- Touchpad standard con:

- › comandi movimento poltrona e 4 memorie
- › comandi acqua al bicchiere e alla bacinella
- › comando controllo lampada, con possibilità di scegliere tra intensità composito e operativa

- Valvola elettropneumatica selezionatrice

- Filtro aspirazione girevole, facilmente removibile con tre connessioni ed attacco rapido girevoli

- Interruttore di sicurezza per blocco movimenti poltrona

### LAMPADA A RIUNITO 571

- Regolazione testa lampada su tre assi
- Estrema facilità di posizionamento
- Uniformità di illuminazione per un corretto contrasto ed una chiara visione delle superfici dei denti
- Tre intensità per compensare facilmente le variazioni di luce ambiente (bassa per composito 8000 Lux - media 20 000 Lux - alta 24 000 Lux)
- Temperatura colore 5000°K neutra per una riduzione delle zone d'ombra, una corretta presa colore ed analisi dei tessuti
- Distanza focale facilmente regolabile
- Accensione/spengimento tramite interruttore e touchpad sia lato assistente che operatore
- Lampadina alogena Xenon 17V-95W a lunga durata, con lampadina di ricambio di semplice sostituzione





**MONITOR LCD CON BRACCIO DI SUPPORTO E PORTATRAY**

- Monitor LCD 19" con doppio ingresso digitale e analogico, può essere collegato direttamente ad una telecamera o ad un PC senza la scheda di acquisizione immagini
- Completo di cavi
- Supporto per monitor LCD a schermo piatto con attacco VESA orientabile orizzontalmente con braccio rotante fino a 450° e inclinabile fino a 30°



**GRUPPO IDRICO 561 CON CENTRO DI SUPPORTO**

- Supporto completo di alloggio per clean water da 2 litri
- Bacinella monoblocco in ceramica girevole a 180° (90° a destra e 90° a sinistra) con fontanelle asportabili
- Temporizzazione programmabile al bicchiere e alla bacinella
- Doppio interruttore di sicurezza per blocco movimenti poltrona



**CENTRO DI SUPPORTO SENZA GRUPPO IDRICO 561**